アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書
取扱説明書

施工業者様用

お施主様用

この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

積み巾木<ハード>

この説明書には施工上重要な項目が記載されています。ダイケン『積み巾木<ハード>』を長期間安全に使用いただけるように、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、施工の際にはよく読み、以下のことを必ずお守りください。

⚠注意

●当製品は、一般住宅室内専用の製品です。屋外には使用しないでください。
●水のかかる場所、湿気の高い場所や直射日光のあたる場所への施工及び商品の保管は避けてください。
●製品の仮置き保管は、床面が平らな場所に保管してください。反り・ねじれの原因となります。
●下地内部には、必ず釘打ち部分に胴縁を入れてください。
●下地に不陸があると接着強度に影響しますので、不陸ができないよう注意してください。
●接着面には必ず接着剤を塗布し、施工後は乾燥するまで養生してください。

施工手順

1. 下地施工

①柱・間柱に、十分に乾燥した横胴縁を右図のように取り付けてください。

②横胴縁に、合板・石膏ボード等（9㎜以上)を捨て貼りしてください。捨て貼り材のジョイントは必ず胴縁上で行い、不陸が出ないように施工してください。

③釘打ち位置を示す、墨出しを行ってください。

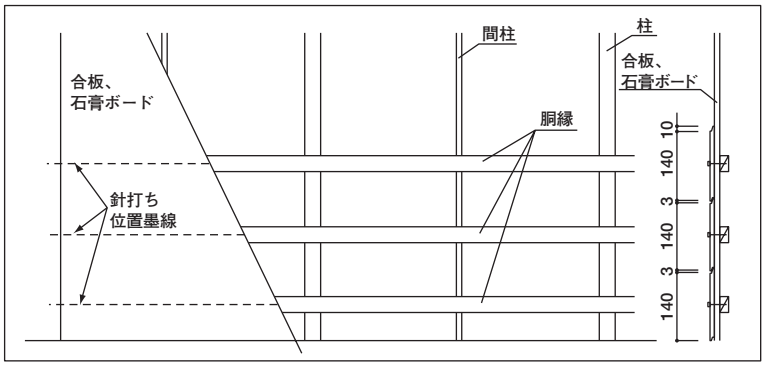

⚠注意 巾木を取り付ける部分には、必ず胴縁を入れてください。胴縁のない部分に釘等で施工しますと、脱落する恐れがあります。

2. 巾木の取り付け

①巾木を必要寸法に切断してください。

②墨出し線に合わせ、隠し釘またはフィニッシュネイル＋木工用接着剤併用で固定してください。
隠し釘またはフィニッシュネイルは、300mm以内の間隔で固定してください。

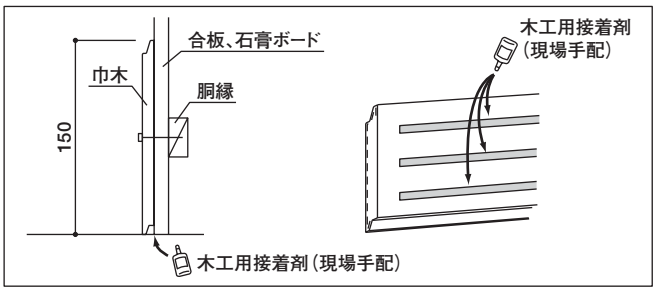

【2段以上施工する場合】

③下図のように、施工済みの巾木上部に合わせて重ね、①②と同様の方法で固定してください。

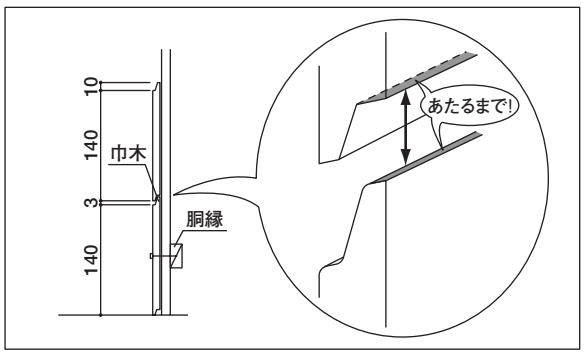

3. 仕上げ

接着剤乾燥後、隠し釘の頭を取り除いてください。釘穴やその他補修の必要な箇所には、別売のペンシルパテをご使用ください。

ーお施主様に必ずお渡しくださいー

お手入れの方法、諸注意事項

●日常のお手入れは、乾いた布でから拭きし、濡れ雑巾でのお手入れはお避けください。
●汚れのひどい時の掃除には、固くしぼった濡れ雑巾を用い、使用後速やかに乾いた布でお拭き取りください。
●万一水がかかった場合、速やかに乾いた布で拭き取り、乾燥させてください。製品がふくらむ可能性があります。
●湿気が多いとカビ等の発生が考えられますので、十分に換気をしてください。

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～17:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)